



KATALOG WAG 2015 | 2016





Informacje o marce Steinberg Systems

Steinberg Systems to marka wag, która funkcjonuje na rynku od 2007 roku. Nasze urządzenia są dostępne na terenie całej Europy. Szeroka paleta produktów, przeznaczona dla różnych grup odbiorców, umożliwia zastosowanie wag Steinberg Systems w branży handlowej, przemysłowej, jubilerskiej, gastronomicznej, laboratoryjnej, medycznej, edukacyjnej oraz wielu innych.

Wszystkie urządzenia wykonane zostały według ściśle określonych, wyśrubowanych norm technicznych. Są bezpieczne, nowoczesne, precyzyjne i niezawodne. Dokładamy wszelkich starań, aby również ich wygląd był atrakcyjny. Nasi klienci z całej Europy cenią je zarówno za wysokie walory użytkowe, jak i innowacyjne, zgodne z duchem czasu wzornictwo.

Oferta wag Steinberg Systems jest stale poszerzana i rozwijana. Regularnie są wprowadzane do sprzedaży nowe urządzenia, które uzupełniają istniejącą już paletę modeli wag. Pracuje nad tym zespół specjalistów, wnikliwie analizujący zapotrzebowanie rynku oraz wsłuchujący się w opinie i sugestie naszych klientów.


Wagi Steinberg Systems to wysokiej jakości urządzenia, charakteryzujące się niezawodnością działania oraz precyzją pomiarów.



doskonała
precyzja

Spis treści

1	Informacje ogólne
7	Słowniczek pojęć
8	Jednostki ważenia
8	Legenda
9	Skrócony przegląd wag
11	Wagi hakowe i wiszące
27	Wagi sklepowe
36	Wagi laboratoryjne i precyzyjne
43	Wagi platformowe i magazynowe
54	Index kodów

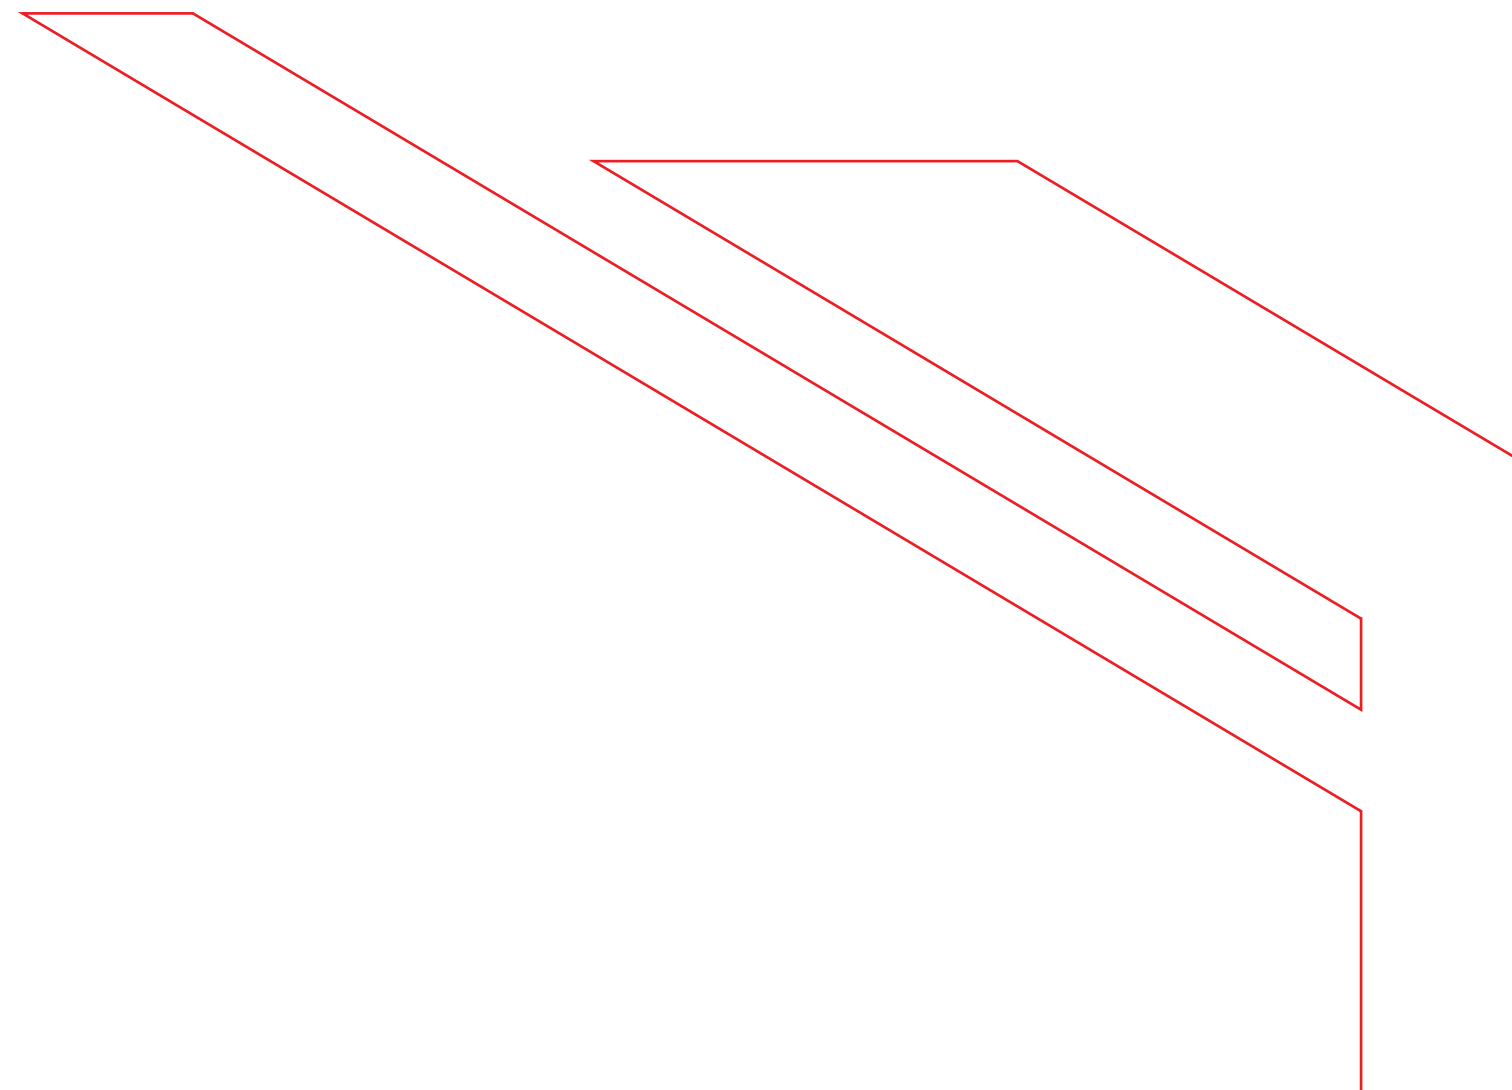



Steinberg Systems online



Sklep internetowy
www.emaks.pl

- Otwarte 24/7
- Promocje i oferty specjalne
- Szybka realizacja zamówień



Strona Steinberg Systems
www.steinbergsystems.de

- Pełna oferta produktów
- Dane techniczne urządzeń
- Filozofia i historia marki



Szanowni Państwo,

przekazujemy w Wasze ręce kolejny katalog urządzeń oferowanych przez Emaks.pl. Tym razem jest to opis wag marki Steinberg Systems, obecnej na europejskim rynku od 2007 roku. Przez cały ten czas sukcesywnie rozwijana i poszerzana, by jak najlepiej odpowiadała Państwa wysokim oczekiwaniom.

Katalog posiada przejrzystą strukturę i formę prezentacji informacji. Cały asortyment naszych wag został podzielony na cztery grupy:

- hakowe i wiszące,
- sklepowe,
- laboratoryjne i precyzyjne,
- platformowe i magazynowe.

Uzupełnieniem informacji o samych wagach są czytelne zestawienia prezentujące funkcje poszczególnych urządzeń, słowniczek pojęć użytych w katalogu oraz indeks ułatwiający odnalezienie danego modelu wagi.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi technicznymi poszczególnych urządzeń. Wszystkie one są dostępne w kilku kanałach sprzedaży: w sklepie internetowym emaks.pl, poprzez naszych przedstawicieli handlowych oraz coraz większą sieć dystrybutorów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Produkty można także zamawiać telefonicznie, e-mailowo lub drogą faksową.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Z przyjemnością udzielimy wszelkiego wsparcia i pomocy w zakresie doboru urządzenia odpowiedniego do Waszych potrzeb.



Piotr Galant



Marcin Rosada

Piotr Galant
Prezes Zarządu

Marcin Rosada
Kierownik Marketingu



Emaks to firma handlowa, część międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest właścicielem marki Steinberg Systems. Siedziba oraz biuro handlowe Emaks znajdują się w Zielonej Górze. W tym samym miejscu zlokalizowane jest również centrum logistyczne i serwisowe obsługujące globalnie całą grupę kapitałową. Proces planowania produktów i rozwoju asortymentowego odbywa się w naszym centrum badawczo-rozwojowym w Niemczech.

Urządzenia ważące Steinberg Systems sprzedawane są na terenie całej Europy, jednak Emaks koncentruje się głównie na obsłudze klientów obszaru CEE tj. Europy Centralnej i Wschodniej. Prowadzimy sprzedaż hurtową, poprzez sieć dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, oraz sprzedaż detaliczną, głównie w sklepie internetowym emaks.pl.

Naszą działalność pod szyldem Emaks rozpoczęliśmy w 2007 roku. Od tego czasu bardzo dynamicznie się rozwijamy, z sukcesem poszerzając dotychczasowy asortyment i zdobywając nowych klientów. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz pomoc wykwalifikowanego personelu. Nasi specjaliści chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat produktów oraz pomogą w jak najlepszym dopasowaniu urządzeń do Państwa aktualnych i przyszłych potrzeb.

Jako część międzynarodowej grupy kapitałowej, Emaks posiada w swojej ofercie urządzenia także dla innych sektorów handlu, przemysłu i biznesu. Warto zaznaczyć, że jesteśmy producentem i wyłącznym dystrybutorem produktów również takich marek jak: Stamos, MSW, Royal Catering, Ulsonix, Stamony, Goldbrunn oraz Physa.

 WELDING GROUP	 MOTOR TECHNICS	 catering	 cleaning instruments	 CASH SOLUTIONS	 THERM	 wellness & lifestyle
• spawarki, przecinarki i akcesoria spawalnicze	• wyciągarki, bramy, elektronarzędzia	• wyposażenie gastronomii	• czyszczenie dowolnych powierzchni	• liczarki banknotów	• piece i tygły do wytapiania	• wyposażenie salonów kosmetycznych

Kontakt

emaks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra
tel.: +48 68 422 73 13
tel.: +48 68 422 73 60
kom.: +48 531 800 670
kom.: +48 506 060 574
fax.: +48 68 422 73 10
info@emaks.pl

Siedziba Emaks



Dlaczego warto z nami współpracować?

Chcesz kupić wagi Steinberg Systems?

Wszystkie urządzenia Steinberg Systems dostępne są poprzez sieć dystrybutorów i przedstawicieli handlowych działających na terenie całego kraju. W celu uzyskania dokładnych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Centrum dystrybucyjne i logistyczne

Zarówno siedziba Emaks, jak również centrum logistyczne i serwisowe znajdują się w Zielonej Górze. Wszystkie wagi zaprezentowane w katalogu są zgromadzone w naszych zielonogórskich magazynach, których łączna powierzchnia przekracza 6 tys. m². Dzięki temu, że wagi są na miejscu, możliwe jest wysłanie towaru w dniu złożenia zamówienia.

Prezentacja i pokazy działania wag

Umów się z naszym przedstawicielem na prezentację wag Steinberg Systems. Wystarczy skontaktować się z nami i ustalić najdogodniejszy termin spotkania.

Interesuje Cię nawiązanie współpracy?

Stale poszerzamy naszą sieć sprzedaży. Zapraszamy do współpracy firmy dystrybucyjne, handlowe oraz serwisowe. Poszukujemy wiarygodnych partnerów działających na terenie całej Polski i Europy. Oferujemy korzystne warunki handlowe, logistyczne i serwisowe.

Serwis urządzeń

Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dokonywane są w centrum serwisowym mieszczącym się w Zielonej Górze. Zapewniamy krótki, kilkudniowy czas naprawy oraz pełną dostępność wszystkich części serwisowych.

Sprzedaż części zamiennych

Prowadzimy sprzedaż części zamiennych do wag Steinberg Systems oraz komponentów do sprzętu wielu innych dostępnych na rynku marek. Szeroka oferta, duże stany magazynowe oraz bardzo krótkie terminy wysyłki umożliwiają podjęcie skutecznych i szybkich działań serwisowych. Zapraszamy do współpracy firmy serwisowe, którym zależy na dużej dostępności części zamiennych.

- Szeroka oferta wag
- Krótki czas realizacji dostaw
- Możliwość odbioru własnego

Kontakt z działem handlowym

tel.: +48 68 422 73 13
tel.: +48 68 422 73 60
kom.: +48 531 800 670
kom.: +48 506 060 574
info@emaks.pl

Zapraszamy do składania zamówień



w sklepie internetowym
www.emaks.pl



e-mailem na adres
info@emaks.pl



telefonicznie
+48 68 422 73 13
+48 68 422 73 60
+48 531 800 670
+48 506 060 574



faxem
+48 68 422 73 10



osobiście
w siedzibie firmy



Słowniczek pojęć

Bateria podtrzymująca pamięć – zapamiętuje ustawienia wprowadzone do urządzenia, również po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

Dopuszczalne przeciążenie – maksymalna masa, którą można zważyć, nie powodując przy tym trwałego uszkodzenia wagi.

Kalibracja – zbiór operacji, które w określonych warunkach ustalają relacje pomiędzy ważonymi przedmiotami i odpowiednimi wartościami wielkości, realizowanymi przez wzorce jednostki masy.

Legalizacja – umożliwia stosowanie wagi w obrocie handlowym. Na legalizację składa się certyfikat europejski CE oraz znak metrologiczny M.

Samokalibracja – cecha informująca o tym, że waga kalibruje się bez ingerencji operatora i posiada wbudowany odważnik.

Sumowanie – możliwość dodania wagi pojedynczych produktów.

Tarowanie – ważenie z pominięciem wagi opakowania.

Tolerancja pomiaru – jest to zakres dokładności pomiaru.

Ważenie procentowe – funkcja umożliwiająca określenie procentowej sumy ważonego produktu, w stosunku do wartości masy wzorcowej.

Wyświetlacz LCD – ma bardzo jaskrawe światło, cyfry są dobrze widoczne nawet w jasny, słoneczny dzień.

Wyświetlacz LED – doskonale sprawdza się w zacienionych pomieszczeniach.

Zerowanie – jeżeli obciążona waga nie pokazuje wartości „Zero”, to funkcja pozwala wyznaczyć nowy punkt zerowy.

Zliczanie sztuk – funkcja umożliwiająca określenie / policzenie liczby przedmiotów (o tej samej masie) umieszczonych na szalce.

Jednostki ważenia

Jednostka	Przybliżona wartość w g lub kg
Dekagram (dag)	10 g
Dram (dr)	≈ 0,56 g
Funt (lb)	≈ 453,59 g
Grains (GN)	≈ 15,43 g
Gram (g)	0,001 kg
Karat (Ct)	0,2 g
Kilogram (kg)	1000 g
Momme (MM)	3,75 g
Newton (N)	≈ 0,10 kg-siła
Pennyweight (dwt)	≈ 1,55 g
Taels Hk. (TL.H)	≈ 0,02 g
Taels J. (TL.J)	≈ 0,02 g
Taels T. (TL.T)	≈ 0,02 g
Tona (t)	1000 kg
Uncja (Oz)	28,3 g
Uncja trojańska (ozt)	≈ 31,10 g

Legenda



Bateria podtrzymująca



Port RS232



Bezprzewodowe połączenie terminala z platformą



Sumowanie ceny



Legalizacja



Sumowanie wagi przedmiotów



Liczenie procentów



Wodoodporność



Możliwość używania bez zewnętrznego zasilania



Wzorzec masy w zestawie



Pilot w zestawie



Zliczanie sztuk



Funkcje i opcje

.	



WAGI HAKOWE I WISZĄCE

Wagi hakowe i wiszące marki Steinberg Systems przeznaczone do kontroli masy ładunków zawieszanych. Ich zaletą jest niezawodna, prosta konstrukcja oraz wysoka dokładność pomiaru. Wyposażone w solidny, stalowy hak karabinkowy wytrzymują obciążenie do 10 ton. Oferowane w tej kategorii wagi działają w oparciu o wbudowany akumulator lub baterie, dzięki czemu mogą być stosowane mobilnie. Wybrane modele posiadają pilot radiowy, który umożliwia obsługę z odległości do 50 m.




Wagi hakowe

Wszystkie modele:

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), stabilizacja, tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 20 mm
Zasilanie	3 baterie AA
Konstrukcja	Szklka i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb, N Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na bateriach: do 150 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Zdejmowany hak W komplecie 3 baterie AA (do wagi)

Rysunek techniczny wag 3061/3062/3063:

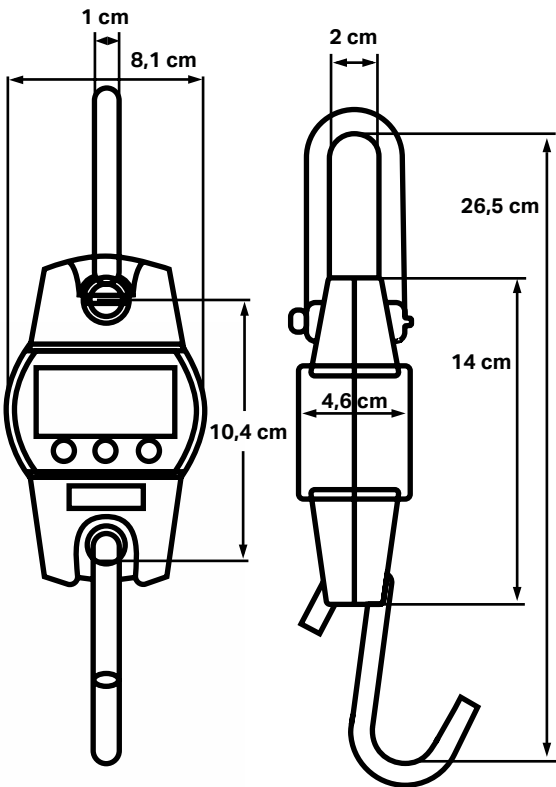

Wyświetlacz LCD, podświetlany na niebiesko

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg / lb]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3061 SBS-KW-300AW	0,2 - 300	0,1 / 0,22	4,6* x 8,1 x 29	0,65
3062 SBS-KW-300AB	0,2 - 300	0,1 / 0,22	4,6* x 8,1 x 29	0,65
3063 SBS-KW-300AR	0,2 - 300	0,1 / 0,22	4,6* x 8,1 x 29	0,65

* Długość samej wagi mierzonej bez haka



Wagi hakowe



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, tryb automatycznego wyłączenia, zerowanie, zmiana dokładności ważenia, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	3002: LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 20 mm 3003: LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	4 baterie AA, zasilacz (nie ma w zestawie)
Konstrukcja	Karabińczyk i hak z galwanizowanej stali, obudowa ze specjalnie utwardzanego tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP21 Czas pracy na bateriach: do 70 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Obrotowy hak karabinkowy i karabińczyk Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 20 m W komplecie 4 baterie AA (do wagi) oraz 2 baterie AAA (do pilota)


Rysunek techniczny wag 3002/3003:



3002: wyświetlacz LCD



3003: wyświetlacz LED

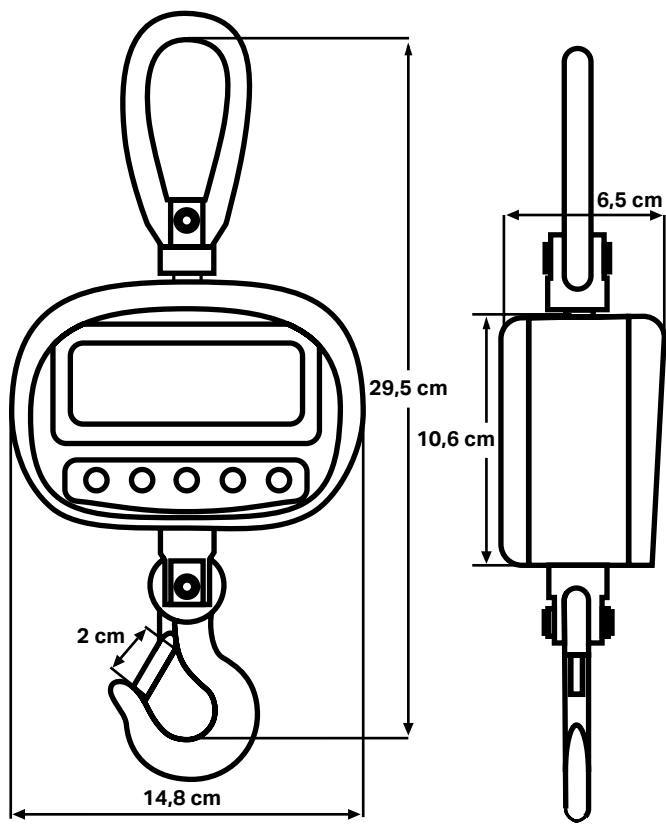

3002
3003



1. Wyłączenie
2. Funkcyjny
3. Tarowanie/NET/Funkcyjny
4. Nieużywany

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3002 SBS-KW-300KC	2 - 300	0,05 lub 0,1 (do wyboru)	6,5 x 14,8 x 32	1,25
3003 SBS-KW-300KE	2 - 300	0,05 lub 0,1 (do wyboru)	6,5 x 14,8 x 32	1,25

Waga hakowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, tryb automatycznego wyłączenia, zerowanie, zmiana dokładności ważenia, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 3,2 Ah, zasilacz DC 7,3 V / 1000 mA
Konstrukcja	Karabińczyk i hak z galwanizowanej stali, obudowa ze stopu aluminium
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP65 Czas pracy na akumulatorze: do 80 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Ochrona przed strumieniem wody Szczelność przed wnikaniem pyłu Obrotowy hak karabinkowy i karabińczyk Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 20 m W komplecie 2 baterie AAA (do pilota)

Rysunek techniczny wagi 3106:




Wyświetlacz LED



IP65

- Pełna ochrona przed dotykiem i ciałami obcymi, szczelność przed wnikaniem pyłu
- Ochrona przed strumieniem wody (skierowanym z dyszy) z dowolnego kierunku

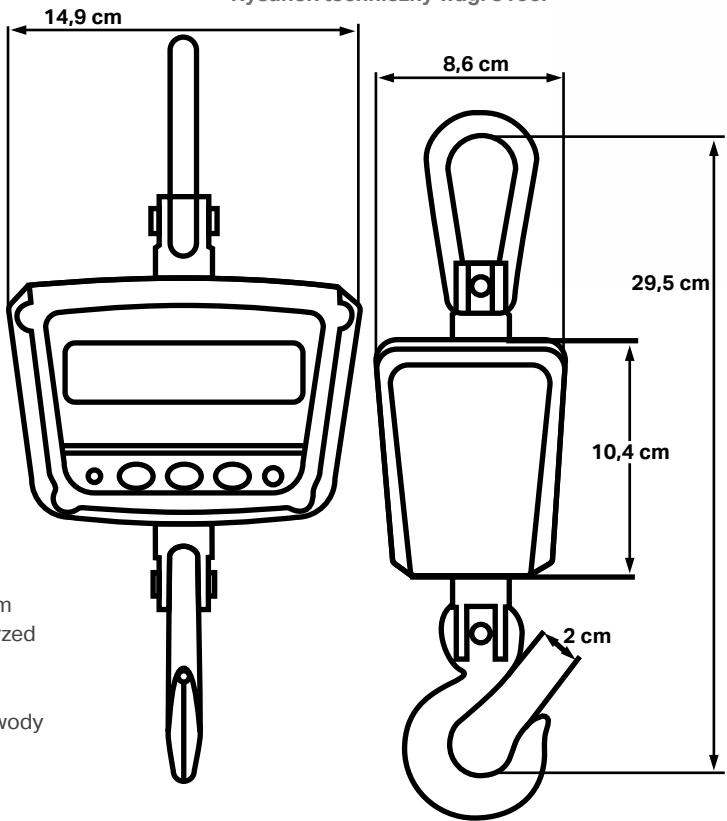

3106



1. Wyłączenie
2. Funkcyjny
3. Tarowanie/NET/Funkcyjny
4. Nieużywany

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3106 SBS-KW-300KE WR	2 - 300	0,05 lub 0,1 (do wyboru)	8,6 x 14,9 x 32,5	1,65



Waga hakowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 18 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 10 Ah, zasilacz DC 7,7 V / 500 mA
Konstrukcja	Karabińczyk i hak ze stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb, N Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 150 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Obrotowy hak karabinkowy




Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg / lb]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3115 SBS-KW-300/100	2 - 300	0,1 / 0,22	9 x 14 x 38	1

Waga hakowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), stabilizacja, tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 20 mm
Zasilanie	3 baterie AA
Konstrukcja	Szekla i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb, N Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na bateriach: do 150 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza W komplecie 3 baterie AA (do wagi) Zdejmowany hak

Rysunek techniczny wagi 3114:

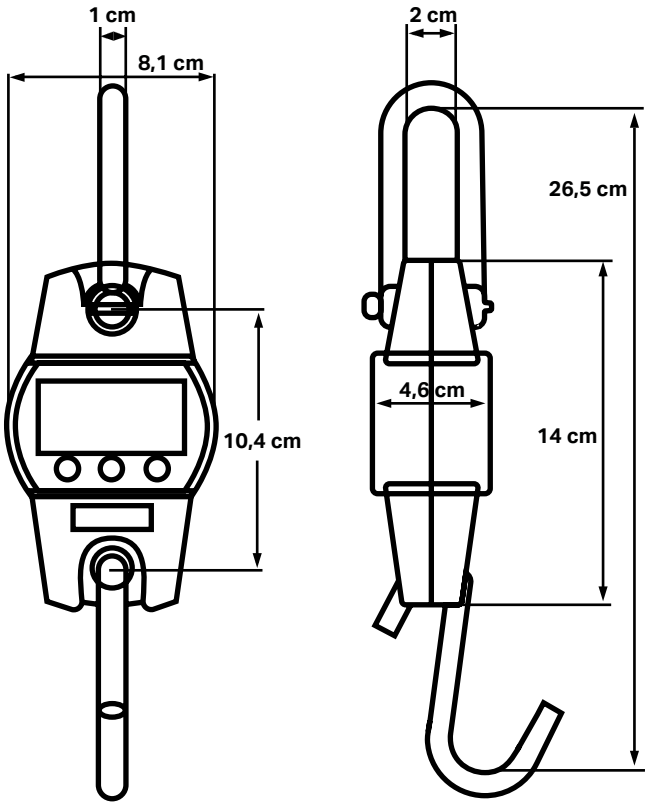

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg / lb]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3114 SBS-KW-300/100-O	20 - 300	0,1 / 0,22	4,6* x 8,1 x 29	0,57

* Długość samej wagi mierzonej bez haka



Wagi hakowe

Wszystkie modele:   

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), przyspieszenie grawitacyjne, stabilizacja, sumowanie wagi przedmiotów, tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 35 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 5 Ah, zasilacz DC 9 V / 1500 mA
Konstrukcja	Szekla i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 125 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 150 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Obrotowy hak karabinkowy i szekla Intuicyjny panel obsługi Pilot zdalnego sterowania W komplecie 2 baterie AA (do pilota)



Wyświetlacz LCD,
podświetlany na niebiesko



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziątka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3103 SBS-KW-1000B	10 - 1000	0,2	13 x 22,5 x 43	4,25
3104 SBS-KW-1000R	10 - 1000	0,2	13 x 22,5 x 43	4,25
3105 SBS-KW-1000Y	10 - 1000	0,2	13 x 22,5 x 43	4,25


- Wszystkie modele z pilotem:
1. Zerowanie
 2. Tarowanie
 3. Blokowanie/Zwolnienie
 4. Dodawanie masy
 5. Nieprzypisany
 6. Usuwanie ostatniego pomiaru
 7. Wyświetlanie dodanej masy
 8. Wyłączenie
 9. Funkcja „2nd”

Waga hakowa



Funkcje	Kalibracja, kwerenda, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), stabilizacja, tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 30 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilacz DC 12 V / 1000 mA
Konstrukcja	Szekla i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 125 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP21 Czas pracy na akumulatorze: do 100 godz. Temperatura robocza: od -10 do +70 °C Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Obrotowy hak karabinkowy i szekla Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 50 m (z wysuwaną anteną) W komplecie bateria 23 A 12 V (do pilota)

Rysunek techniczny wagi 3004:

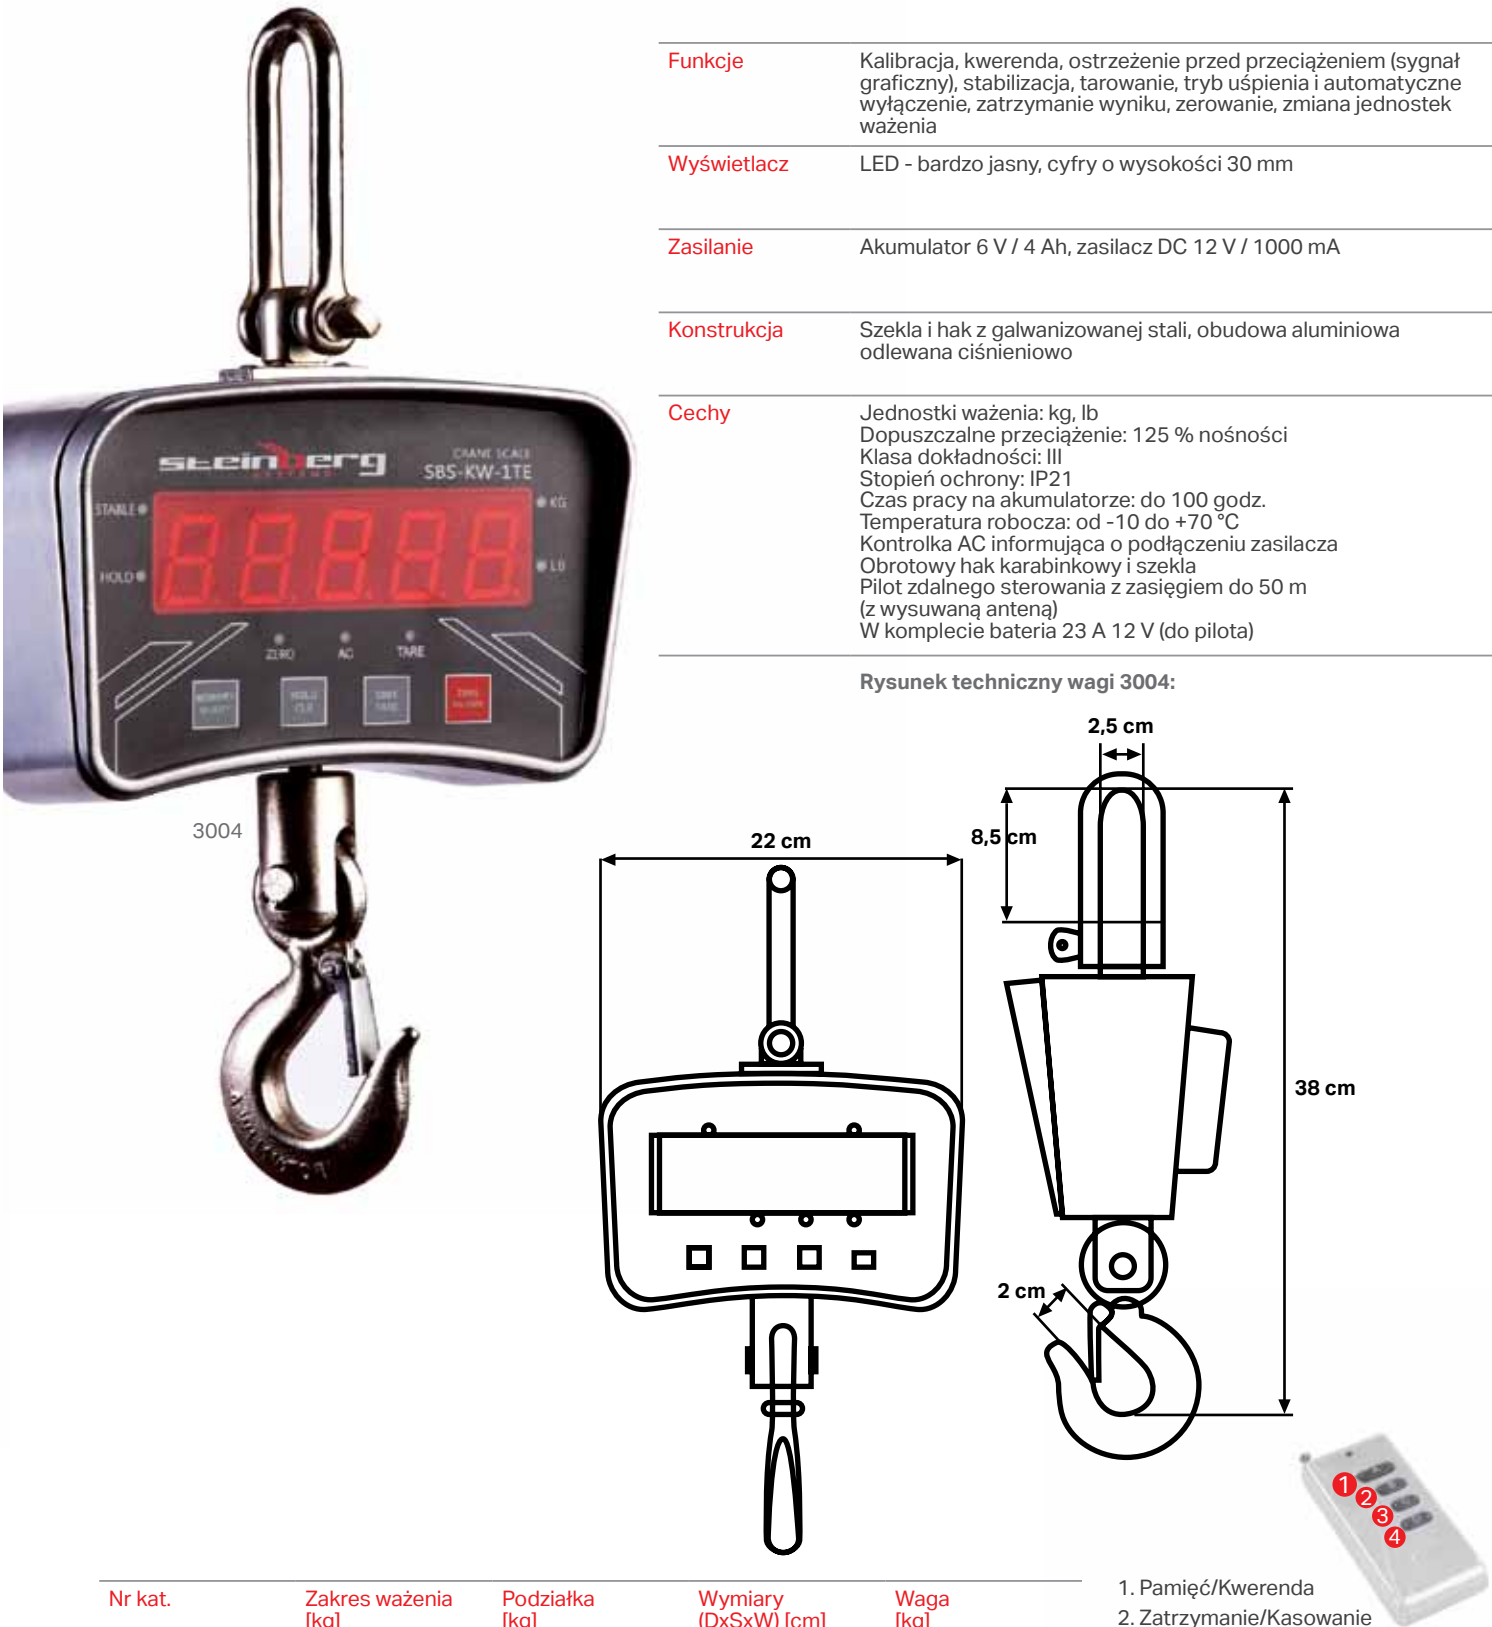

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziątka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3004 SBS-KW-1TE	20 - 1000	0,5	12 x 22 x 41	4,8

1. Pamięć/Kwerenda
2. Zatrzymanie/Kasowanie
3. Tarowanie/Zmiana jednostek
4. Zerowanie/Wyłączenie



Wagi hakowe



3101
3102

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), przyspieszenie grawitacyjne, stabilizacja, sumowanie wagi przedmiotów, tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 35 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilacz DC 7,2 V / 1000 mA
Konstrukcja	Szklka i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Obrotowy hak karabinkowy Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 50 m W komplecie 2 baterie AA (do pilota)




Wyświetlacz LED

- 1. Zerowanie
- 2. Tarowanie
- 3. Blokowanie/Zwolnienie
- 4. Dodawanie masy
- 5. Wyświetlanie dodanej masy
- 6. Usuwanie ostatniego pomiaru
- 7. Zmiana jednostki
- 8. Wyłączenie
- 9. Funkcja „2nd”



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3101 SBS-KW-3000	20 - 3000	1	21 x 25,5 x 50	11,2
3102 SBS-KW-5000	40 - 5000	2	21 x 25,5 x 52	12,7

Rysunek techniczny wag 3101/3102:

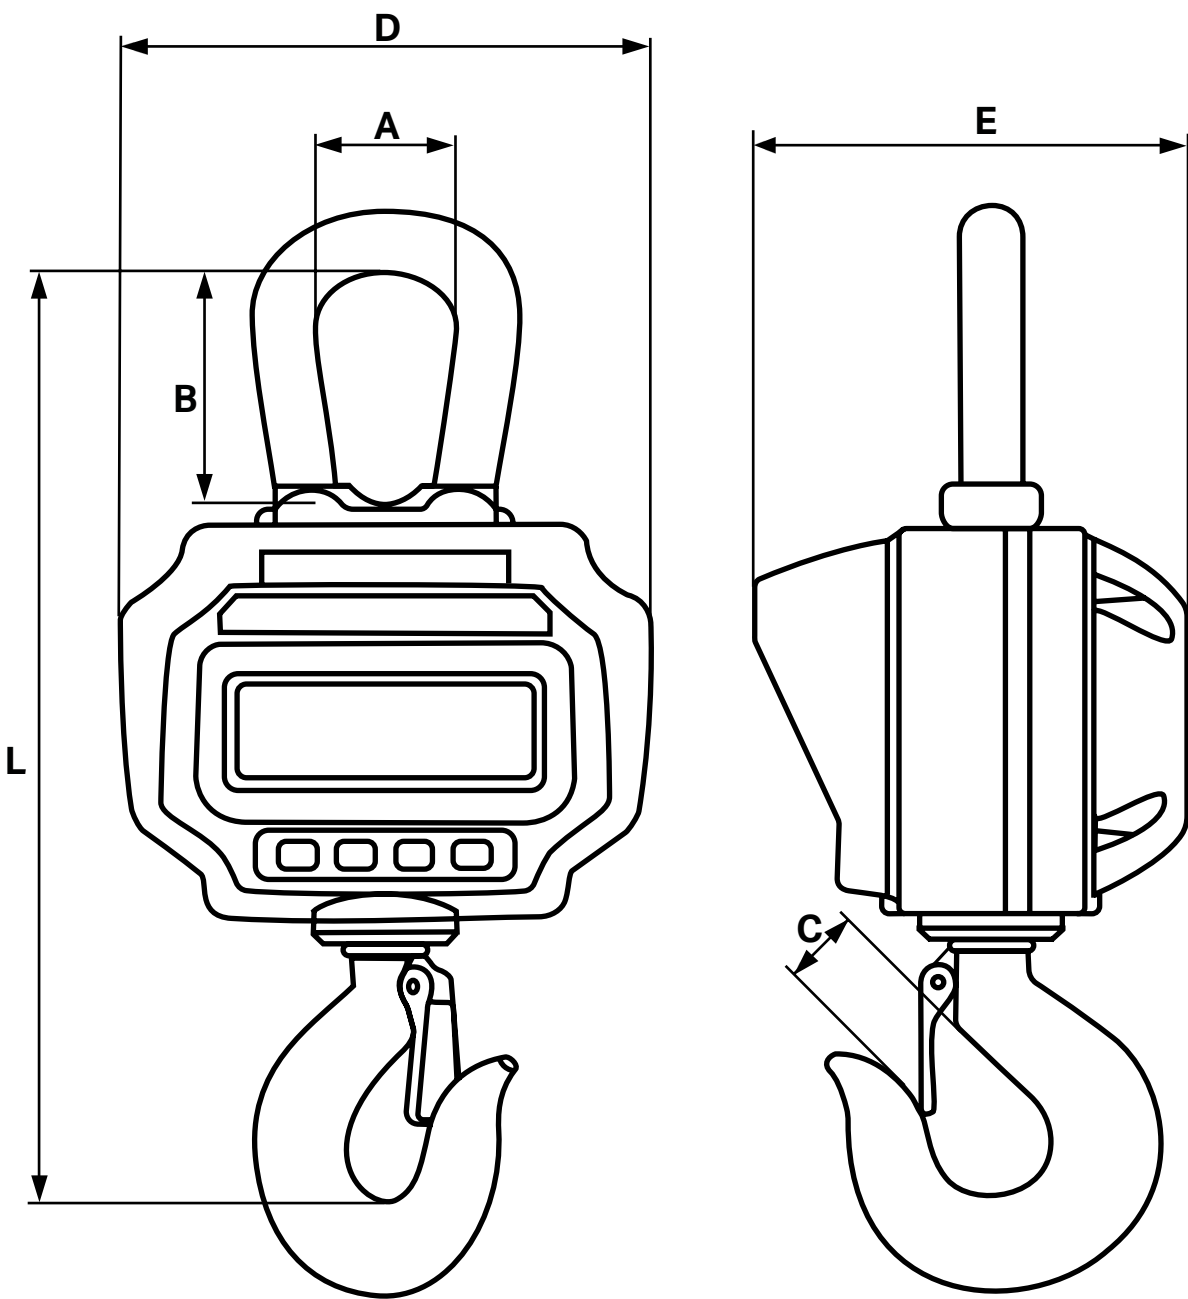

Nr kat.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]
3101 SBS-KW-3000	6,8	11,2	4	25,5	21	45
3102 SBS-KW-5000	6,8	11,2	4,5	25,5	21	47



Waga wisząca




Funkcje	Kalibracja, sumowanie wagi przedmiotów, tarowanie, tryb automatycznego wyłączenia, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana dokładności ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 22 mm
Zasilanie	4 baterie AA (wielokrotnego ładowania)
Konstrukcja	Szekle z galwanizowanej stali
Cechy	Waga z legalizacją Sprowadzana na zamówienie Jednostki ważenia: kg, lb Czas pracy na bateriach: do 40 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Połączenie do komputera i drukarki, komunikacja RS232 w konektorze RJ45 Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 8 m W zestawie walizka zabezpieczająca



3009

Rysunek techniczny wagi 3009:

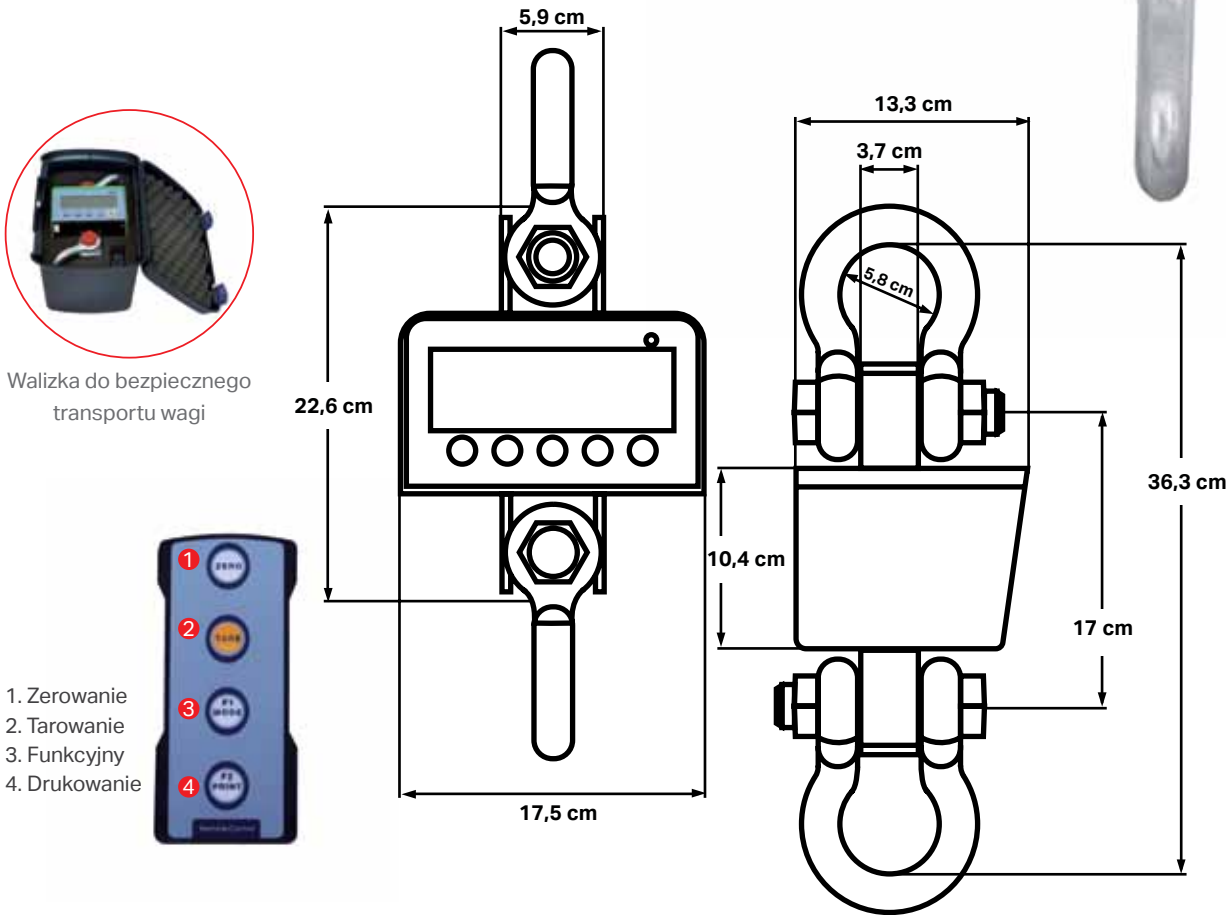

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3009 SBS-KW-6TCG	do 6000	2	13,3 x 17,5 x 37	10

Wagi hakowe



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny, 3005: tylko graficzny), zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana dokładności ważenia, zmiana jednostek ważenia, 3006: stabilizacja
Wyświetlacz	3006/3008/3012: LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 40 mm 3005/3007/3011: LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 30 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 10 Ah, zasilacz DC 6 V / 2000 mA
Konstrukcja	Szekla i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewna ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP21 Czas pracy na akumulatorze: do 150 godz. (3011: do 100 godz.) Temperatura robocza: od -25 do +55 °C Obrotowy hak karabinkowy i szekla Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 10 m (z wysuwaną anteną)



3005/3007/3011:
wyświetlacz LED



3006/3008/3012:
wyświetlacz LCD


Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3005 SBS-KW-3TE	20 - 3000	0,5 lub 1 (do wyboru)	20 x 26 x 64	12,4
3006 SBS-KW-3TC	20 - 3000	0,5 lub 1 (do wyboru)	20 x 26 x 64	12,4
3007 SBS-KW-5TE	40 - 5000	1 lub 2 (do wyboru)	20 x 26 x 72	16
3008 SBS-KW-5TC	40 - 5000	1 lub 2 (do wyboru)	20 x 26 x 72	16
3011 SBS-KW-10TE	100 - 10000	2 lub 5 (do wyboru)	21,5 x 26 x 82	29,5
3012 SBS-KW-10TC	100 - 10000	2 lub 5 (do wyboru)	21,5 x 26 x 82	29,5



Wszystkie modele z pilotem:
1. Zerowanie
2. Zatrzymanie wyniku ważenia
3. Zmiana dokładności ważenia
4. Włączenie podświetlenia wyświetlacza (tylko dla modeli z LCD)



Rysunek techniczny wag 3005/3006/3007/3008/3011/3012:

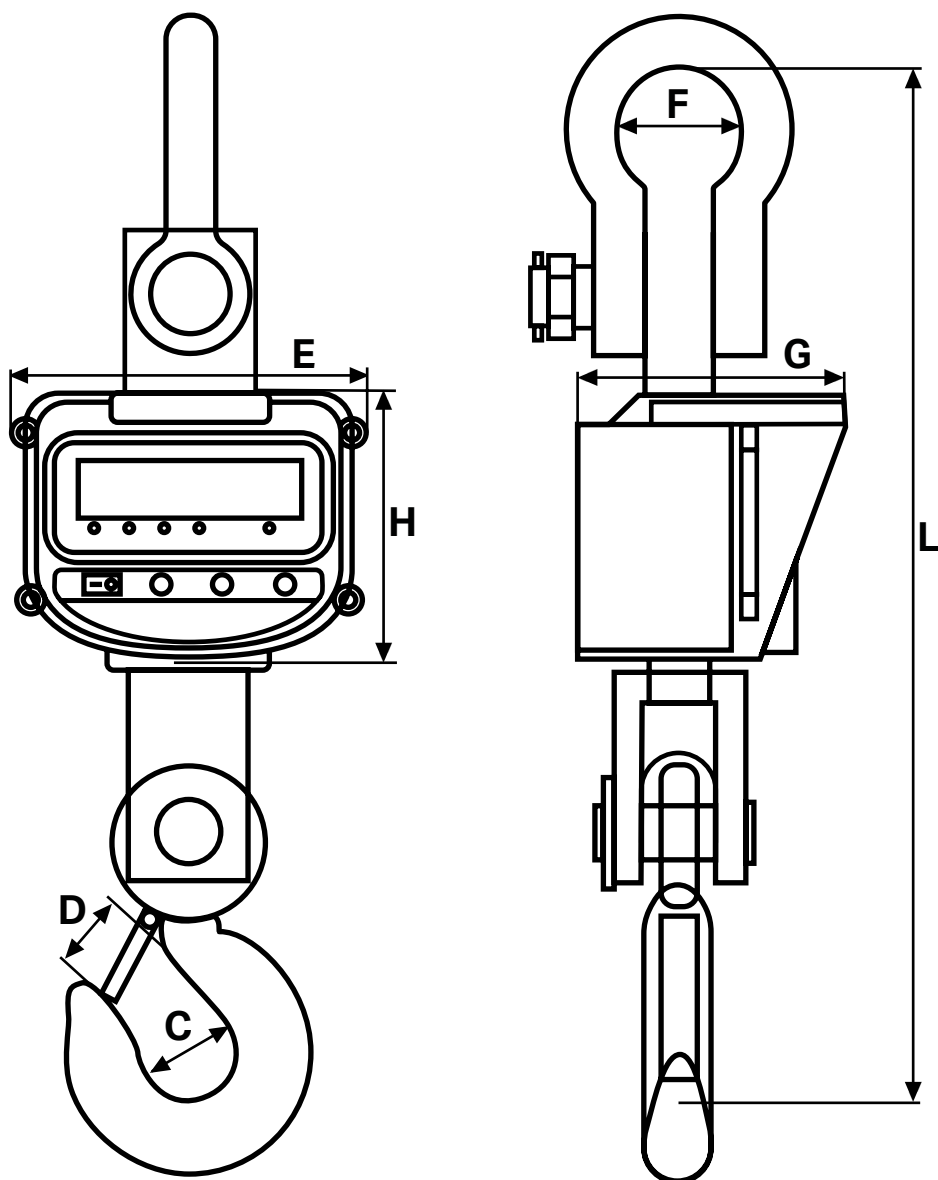

Nr kat.	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	L [cm]
3005 SBS-KW-3TE	5	4	26	7,6	20	19,5	54,7
3006 SBS-KW-3TC	5	4	26	7,6	20	19,5	54,7
3007 SBS-KW-5TE	6	4,8	26	8	20	19,5	63,4
3008 SBS-KW-5TC	6	4,8	26	8	20	19,5	63,4
3011 SBS-KW-10TE	7	5,2	26	9	21,5	19,5	78,7
3012 SBS-KW-10TC	7	5,2	26	9	21,5	19,5	78,7

Wagi hakowe



Funkcje	Kalibracja, kwerenda, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), stabilizacja, tarowanie, tryb uśpienia, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana dokładności ważenia, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 30 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4,5 Ah, zasilacz DC 12 V / 1000 mA
Konstrukcja	Szekla i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 125 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 100 godz. Temperatura robocza: od -10 do +70 °C Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Hak karabinkowy i szekla Pilot zdalnego sterowania z zasięgiem do 10 m (z wysuwaną anteną) W komplecie bateria 23 A 12 V (do pilota)



Wytrzymały hak karabinkowy



- 1. Pamięć/Kwerenda
- 2. Zatrzymanie/Kasowanie
- 3. Tarowanie/Zmiana jednostek
- 4. Zerowanie/Wyłączanie

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3083 SBS-KW-5/2K	20 - 5000	1 lub 2 (do wyboru)	18,5 x 27 x 58	15,2
3084 SBS-KW-3/1K	20 - 3000	0,5 lub 1 (do wyboru)	18,5 x 27 x 52	11,5



Wagi hakowe



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana dokładności ważenia, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 30,5 mm
Zasilanie	Akumulator wagi 6 V / 4,5 Ah, zasilacz wagi DC 6 V / 1000 mA, bateria dużego pilota 4,8 V / 3,2 Ah, zasilacz dużego pilota DC 6 V / 1 A, bateria podtrzymująca dużego pilota
Konstrukcja	Szekla i hak z galwanizowanej stali, obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP21 Czas pracy wagi na akumulatorze: do 150 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Dwa piloty zdalnego sterowania: duży z zasięgiem do 200 m i mniejszy z zasięgiem do 15 m W komplecie bateria, bateria podtrzymująca i zasilacz (do dużego pilota) oraz 2 baterie AAA (do mniejszego pilota)



- Duży pilot:
- 1./3. Zmiana wartości parametrów
 2. Zmiana wartości parametrów daty i czasu
 4. Wyjście z podmenu do menu wyżej
 5. Potwierdzenie wprowadzonych danych
 6. Zapis danych przy dodawaniu
 7. Przegląd zapisanych danych przy dodawaniu
 8. Zerowanie
 9. Usuwanie zapisanych danych przy dodawaniu
 10. Nieprzypisany
 11. Regulacja podświetlenia wyświetlacza
 12. Włączenie
 13. Wyłączenie




- Mały pilot:
1. Zatrzymanie
 2. Dodawanie ciężaru ładunku/ Poruszanie się do przodu po menu
 3. Zerowanie
 4. Tarowanie

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3108 SBS-KW-5TW	40 - 5000	1 lub 2 (do wyboru)	16,3 x 19,8 x 58	11,7
3109 SBS-KW-10TW	100 - 10000	2 lub 5 (do wyboru)	18,1 x 20,6 x 72	23,2



Rysunek techniczny wag 3108/3109:

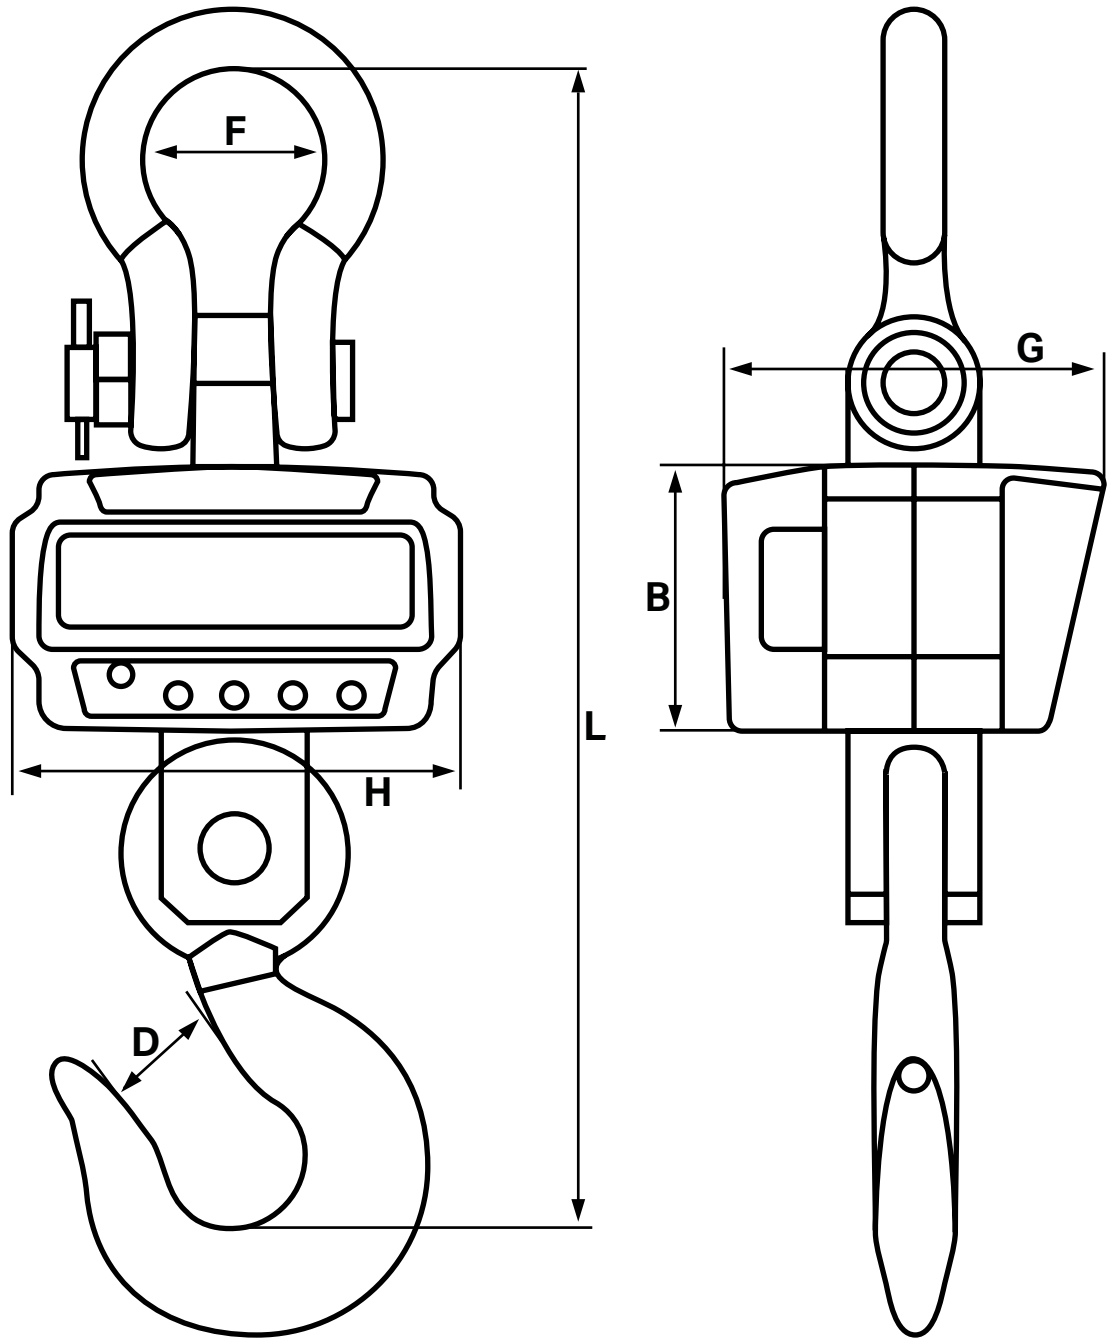

Nr kat.	B [cm]	D [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	L [cm]
3108 SBS-KW-5TW	12	5,2	8	16,3	19,8	51,1
3109 SBS-KW-10TW	13,5	5,2	9	18,1	20,6	58,9



WAGI SKLEPOWE

Wagi sklepowe marki Steinberg Systems to poręczne urządzenia, które doskonale sprawdzą się w różnych placówkach handlowych. Cechuje je solidna podstawa oraz szalka ze stali nierdzewnej. Liczne funkcje, takie jak np. sumowanie, zliczanie sztuk, zatrzymanie wartości – przyspieszają i ułatwiają proces ważenia. Prezentowane modele posiadają wyświetlacze z dwóch stron podstawy, które jednocześnie pokazują wagę, cenę za kilogram oraz cenę całkowitą.



Waga sklepowa



Funkcje	Kalibracja, kasowanie wszystkich zapamiętanych danych (A.C.), ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, zerowanie, zliczanie sztuk
Wyświetlacz	3 x LCD - podświetlane, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilacz DC 9 V / 300 mA
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, od góry pokryta powłoką ochronną, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 60 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Wyświetlacze pokazujące: wagę, wagę jednostkową, liczbę sztuk Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z tyłu wagi



Wyświetlacze LCD, podświetlane

3069



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3069 SBS-ZW-3001H	0,004 - 30	1	21 x 27	31,5 x 27 x 12	3,35



Waga sklepowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, tryb uśpienia, zerowanie
Wyświetlacz	6 x LED - bardzo jasne, regulacja podświetlenia, umieszczone z obu stron podstawy, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 4 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka z tworzywa sztucznego, z podwyższonymi bokami, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 8 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Głębokość szalki: 12 mm Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacze LED umieszczone z obu stron podstawy wagi

3119



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3119 SBS-PW-301E	0,005 - 30	1	23,2 x 33,4	33 x 33 x 13	2

Wagi sklepowe



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, tryb uśpienia, zerowanie, zliczanie sztuk
Wyświetlacz	6 x LED - bardzo jasne, umieszczone z obu stron podstawy, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 4 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, od góry pokryta powłoką ochronną, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 40 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 8 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacze LED umieszczone z obu stron podstawy wagi

3019



3018



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3018 SBS-PW-302E - czarna	0,002 - 30	2	23 x 34	33 x 35 x 12	4,3
3019 SBS-PW-302E - biała	0,002 - 30	2	23 x 34	33 x 35 x 12	4,3



Wagi sklepowe

Wszystkie modele:



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, tryb uśpienia, zerowanie, zliczanie sztuk
Wyświetlacz	6 x LCD - podświetlane, umieszczone z obu stron podstawy, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 4 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, od góry pokryta powłoką ochronną, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 40 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacze LCD umieszczone z obu stron podstawy wagi



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3020 SBS-PW-352C - czarna	0,002 - 35	2	23 x 34	33 x 35 x 12	4,3
3021 SBS-PW-352C - biała	0,002 - 35	2	23 x 34	33 x 35 x 12	4,3

Waga sklepowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny oraz wagi przedmiotów, tarowanie, zerowanie
Wyświetlacz	6 x LCD - podświetlane, umieszczone z obu stron podstawy, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 4 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 8 godz. Temperatura robocza: od -20 do +50 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacze LCD umieszczone z obu stron podstawy wagi



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3066 SBS-PW-402C	0,005 - 40	2	23 x 34,5	33 x 34,5 x 11,5	2,85



Waga sklepowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny oraz wagi przedmiotów, tarowanie, zerowanie
Wyświetlacz	6 x LED - bardzo jasne, umieszczone z obu stron podstawy, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 4 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 8 godz. Temperatura robocza: od -20 do +50 °C Pamięć cen jednostkowych: 8 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacze LED umieszczone z obu stron podstawy wagi



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3067 SBS-PW-402E	0,005 - 40	2	23 x 34,5	33 x 34,5 x 11,5	2,85

Wagi sklepowe



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	6 x LCD - podświetlane, umieszczone z obu stron statywu, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilacz DC 7,7 V / 500 mA
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, od góry pokryta powłoką antypoślizgową, podstawa z tworzywa sztucznego, terminal z tworzywa sztucznego, statyw z metalu
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 120 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Wysokość statywu: 48 cm Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Regulowany kąt nachylenia terminala Platforma ważąca z antypoślizgową wkładką o fakturze drewna Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora



Wyświetlacze LCD umieszczone z obu stron terminala

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3110 SBS-PW-60/5	0,2 - 60	5	30 x 35	35 x 36 x 48	5,9
3111 SBS-PW-100/10	0,2 - 100	10	30 x 35	35 x 36 x 48	5,9

Waga sklepowa OHAUS z legalizacją



Funkcje	Ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie, zerowanie
Wyświetlacz	4 x LCD - podświetlane, umieszczone z obu stron podstawy, cyfry o wysokości 13 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4,5 Ah, zasilacz DC 12 V / 800 mA
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa ABS
Cechy	Waga z legalizacją M Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 147 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP43 Czas pracy na akumulatorze: do 180 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Pamięć 50 kodów PLU Wyświetlacz pokazujący: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Klawiatura: numeryczna, membranowa, odporna na wodę, smar i tłuszcz Wymienna karta 16 przycisków na klawiaturze Gumowe, antypoślizgowe nóżki z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora Poziomica z przodu wagi Schowek na wtyczkę i przewód zasilający Rączki po bokach ułatwiające przenoszenie



Wyświetlacz LCD, umieszczone z obu stron podstawy wagi



Schowek na przewód zasilający oraz wygodne rączki do transportu

3998



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3998 Aviator 5000 A51P15L	0,1 - 15	5	24 x 33,5	36 x 35 x 11	4,2

WAGI LABORATORYJNE I PRECYZYJNE

Wagi laboratoryjne i precyzyjne Steinberg Systems bardzo dobrze sprawdzą się w laboratoriach, zakładach jubilerskich, aptekach, placówkach naukowo-badawczych, szkołach oraz innych miejscach, gdzie niezwykle istotna jest dokładność pomiaru. Wybrane modele oferowane są z osłoną lub szafką przeciwpodmuchową oraz odważnikami.





Wagi laboratoryjne



Funkcje	Kalibracja, liczenie procentów, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, zerowanie, zliczanie sztuk, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 22 mm
Zasilanie	Akumulator 4 V / 2,8 Ah, zasilacz DC 9 V / 500 mA
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego, szafka przeciwpodmuchowa ze szkła
Cechy	Jednostki ważenia: g, ct, lb, oz, dr, GN, ozt, dwt, t, MM, TL.J, TL.T, TL.H Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 40 godz. Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Tolerancja pomiaru: +/- 10d Wilgotność pracy / magazynowania: 50 % / < 70 % Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Wbudowany port do komputera i mini drukarki: RS232 (w zestawie nie ma oprogramowania) Szybkie osiągnięcie trybu stabilizacji Wyłączenie manualne Szafka przeciwpodmuchowa z 3 szt. przesuwanych drzwiczek (przymocowana na stałe) Klawiatura: odporna na wodę, smar i tłuszcz Dwa tryby podświetlenia: ciągłe oraz gdy ciężar znajduje się na szalce Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Poziomica z przodu wagi W komplecie odważniki 2 x 100 g



Wyświetlacz LCD, podświetlany na niebiesko



Z dwoma odważnikami 100 g w komplecie

3046
3053



Nr kat.	Zakres ważenia [g]	Podziałka [g]	Ø szalki [cm]	Wymiary szafki (DxSxW) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3046 SBS-LW-200A	0,005 - 200	0,001	8,5	19,5 x 17,5 x 23	31 x 21 x 31	4
3053 SBS-LW-300A	0,005 - 300	0,001	9	19,5 x 17,5 x 23	31 x 21 x 31	4

Wagi laboratoryjne



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), tarowanie, zliczanie sztuk
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 18 mm
Zasilanie	Zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego i stali, osłona przeciwpodmuchowa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: g Klasa dokładności: III Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Tolerancja pomiaru: +/- 15d Wilgotność pracy / magazynowania: 50 % / < 85 % Temperatura robocza: od +5 do +35 °C Szybkie osiągnięcie trybu stabilizacji Wyłączenie manualne i automatyczne Klawiatura: odporna na wodę, smar i tłuszcz Gumowe, antypoślizgowe nóżki W komplecie ze zdejmowaną osłoną przeciwpodmuchową 3022: W komplecie odważnik 1 x 100 g



3022



3023



3022: z jednym odważnikiem 100 g w komplecie



Obie wagi z wyświetlaczem LED

Nr kat.	Zakres ważenia [g]	Podziałka [g]	Ø szalki [cm]	Wymiary osłony (DxSxW) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3022 SBS-LW-200	0,05 - 200	0,001	9,2	15 x 17,5 x 9	23 x 19 x 7*	1,9
3023 SBS-LW-2000	0,05 - 2000	0,01	13	15 x 17,5 x 9	23 x 19 x 7*	1,9

*Wysokość bez osłony przeciwpodmuchowej



Bezpieczne przechowywanie oraz eksploataowanie wag laboratoryjnych i precyzyjnych

Kilka praktycznych porad

- 

Unikaj ekstremalnych temperatur – aby zachować odpowiednie parametry pomiaru, nie pozostawiaj wagi przez dłuższy czas na zbyt mocnym słońcu.
- 

Uwaga na cyrkulację powietrza – na stabilność wyniku ważenia wpływa cyrkulacja powietrza. Nie ustawiaj wagi w pobliżu otwartych okien lub drzwi, systemów klimatyzacji albo wentylatorów.
- 

Wilgotność powietrza ma znaczenie – wysoka wilgotność powietrza oraz bezpośredni kontakt wagi z wodą może przyczynić się do błędów pomiarowych.
- 

Stabilna podstawa – ustawienie wagi na stabilnej powierzchni zapewnia prawidłowe warunki do ważenia produktów sypkich i płynnych.
- 

Wibracje wokół wagi – najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zaburzenia procesu ważenia jest położenie wagi z dala od urządzeń wytwarzających drgania.
- 

Unikaj niestabilnych źródeł napięcia – dla bezpieczeństwa nie podłączaj wagi do źródeł napięcia obciążonych przez odbiorniki o dużym poborze prądu elektrycznego.
- 

Wyduż okres eksploatacji – jedną z najważniejszych zasad postępowania jest utrzymywanie wagi w czystości. Pamiętaj także o tym, żeby nie kłaść na wadze żadnych przedmiotów, gdy urządzenie jest wyłączone. Jeżeli przez dłuższy czas waga nie będzie użytkowana, wyjmij z niej baterie.

Waga laboratoryjna



Funkcje	Kalibracja, liczenie procentów, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie wagi, zerowanie, zliczanie sztuk, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 18 mm
Zasilanie	6 baterii AA lub zasilacz DC 7,5 V / 200 mA
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia: g, ct, lb, oz, dr, GN, ozt, dwt, t, MM, TL.J, TL.T, TL.H Klasa dokładności: III Czas pracy na baterii: do 25 godz. Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Tolerancja pomiaru: +/- 10d Wilgotność pracy / magazynowania: 50 % / < 70 % Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Szybkie osiągnięcie trybu stabilizacji Wyłączanie manualne i automatyczne Klawiatura: odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacz LCD, podświetlany na niebiesko



3048

Nr kat.	Zakres ważenia [g]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3048 SBS-LW-2000A	0,05 - 2000	0,01	10 x 12,3	16,5 x 13 x 6	0,5



Waga laboratoryjna



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), tarowanie, zliczanie sztuk
Wyświetlacz	LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 18 mm
Zasilanie	Zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego i stali
Cechy	Jednostki ważenia: g Klasa dokładności: III Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Tolerancja pomiaru: +/- 15d Wilgotność pracy / magazynowania: 50 % / < 85 % Temperatura robocza: od +5 do +35 °C Szybkie osiągnięcie trybu stabilizacji Wyłączanie manualne Klawiatura: odporna na wodę, smar i tłuszcz Gumowe, antypoślizgowe nóżki



Wyświetlacz LED



3024

Nr kat.	Zakres ważenia [g]	Podziałka [g]	Ø szalki [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3024 SBS-LW-3000	0,5 - 3000	0,1	13	23 x 18,5 x 7,5	1,8

Wagi laboratoryjne



Funkcje	Kalibracja, liczenie procentów, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny, 3049: tylko graficzny), tarowanie, tryb uśpienia i automatyczne wyłączenie wagi, zliczanie sztuk, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 21 mm
Zasilanie	4 baterie AA lub zasilacz DC 7,5 V / 200 mA
Konstrukcja	Szalka ze stali nierdzewnej, podstawa z tworzywa sztucznego
Cechy	Jednostki ważenia : g, ct, lb, oz, dr, GN, ozt, dwt, t, MM, TL.J, TL.T, TL.H Klasa dokładności: III Czas pracy na baterii: do 16 godz. Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Tolerancja pomiaru: +/- 10d Wilgotność pracy / magazynowania: 50 % / < 70 % Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Szybkie osiągnięcie trybu stabilizacji Wyłączanie manualne i automatyczne Klawiatura: odporna na wodę, smar i tłuszcz Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Poziomica z przodu wagi



Wyświetlacz LCD, podświetlany na zielono




3049
3107

Nr kat.	Zakres ważenia [g]	Podziałka [g]	Wymiary szalki (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3049 SBS-LW-7500A	0,5 - 7500	0,1	18 x 18	26 x 18 x 8	1,8
3107 SBS-LW-10000A	0,5 - 10000	0,1	18 x 18	26 x 18 x 8	1,6



WAGI PLATFORMOWE I MAGAZYNOWE

Wagi platformowe i magazynowe sprawdzają się w określaniu masy zarówno małych, jak również wielkogabarytowych przedmiotów. Nadają się do zadań m.in. w przemyśle, produkcji i rolnictwie. Wyposażone zostały w wytrzymałą platformę ważącą oraz (w zależności od modelu) terminal umieszczony na stalowym statywie. Terminale łączą się z platformą ważącą bezprzewodowo lub za pomocą kabla.

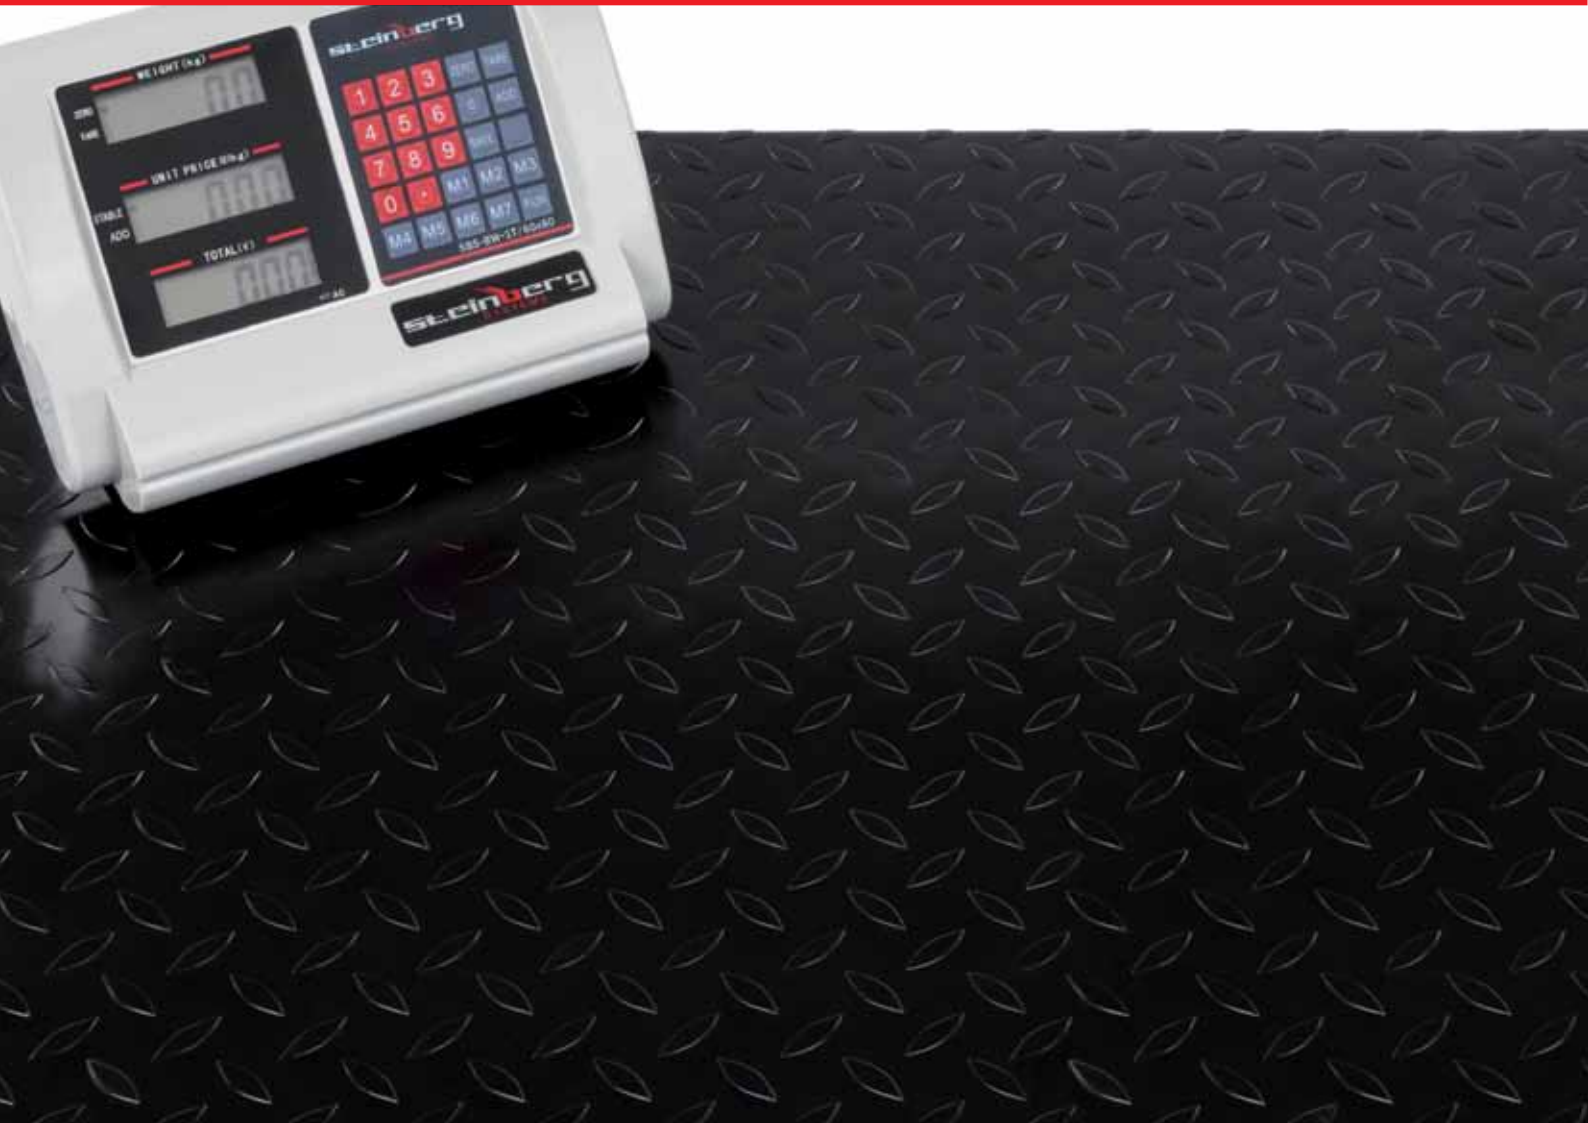

Wagi platformowe



Funkcje	Ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał graficzny), tarowanie, zero- wanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Bateria 9 V
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali, pokryta gumą, podstawa ze stali, terminal z tworzywa
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na baterii: do 8 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Klawiatura: wodoodporna Połączenie terminala z platformą za pomocą spiralnego kabla Terminal z wbudowaną podpórką Platforma wzmocniona od spodu Możliwość pionowego przechowywania platformy W komplecie z walizką do bezpiecznego transportu W komplecie bateria 9 V (do wagi)



Wyświetlacz LCD,
podświetlany na niebiesko



Walizka do bezpiecznego
transportu wagi

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3112 SBS-PF-70/5	0,1 - 70	0,005	22,9 x 22,9	22,9 x 22,9 x 4,7	1,98
3113 SBS-PF-100/10	0,2 - 100	0,01	22,9 x 22,9	22,9 x 22,9 x 4,7	1,98



Waga platformowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	3 x LCD - podświetlane, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator terminala 4 V / 4 Ah Akumulator platformy 4 V / 4,5 Ah Zasilacz AC 9 V / 500 mA
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, od góry pokryta warstwą antypoślizgową, podstawa ze stali, terminal z tworzywa
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 96 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacz pokazujący: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Klawiatura: numeryczna Bezprzewodowe połączenie terminala z platformą do 50 m Możliwość powieszenia terminala na ścianie lub umieszczenia na statywie Możliwość pionowego przechowywania platformy Platforma wzmocniona Rączka do transportu Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości



Wyświetlacz LCD,
podświetlane na niebiesko



3116

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3116 SBS-PF-A150/20	1 - 150	0,02	42 x 52	46 x 52 x 11,2	12,5

Waga magazynowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, zatrzymanie wyniku, zerowanie
Wyświetlacz	3 x LCD - podświetlane, cyfry o wysokości 16 mm
Zasilanie	Akumulator terminala 4 V / 4 Ah Akumulator platformy 4 V / 4 Ah Zasilacz AC 9 V / 500 mA
Konstrukcja	Platforma ważąca z ryflowanej stali, terminal z tworzywa
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 120 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 48 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacz pokazujący: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Klawiatura: numeryczna Bezprzewodowe połączenie terminala z platformą Możliwość powieszenia terminala na ścianie lub umieszczenia na statywie Możliwość pionowego przechowywania platformy Rączka do transportu Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości



Wyświetlacz LCD,
podświetlane na niebiesko



3117

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3117 SBS-BW-1T/60x80	10 - 1000	0,2	60 x 80	60 x 80 x 13	26



Wagi magazynowe

Wszystkie modele:  

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, ważenie kontrolne, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zliczanie sztuk, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 28 mm
Zasilanie	Akumulator terminala 6 V / 4 Ah, zasilacz wbudowany
Konstrukcja	Platforma ważąca z ryflowanej stali malowanej proszkowo, podstawa ze stali, terminal z tworzywa
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 10 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Połączenie terminala z platformą za pomocą kabla o długości 5,5 m Możliwość powieszenia terminala na ścianie lub umieszczenia na statywie Platforma wzmocniona od spodu Możliwość pionowego przechowywania platformy Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości



Terminal połączony z platformą 5,5 m kablem



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3015 SBS-BW-3T	20 - 3000	1	150 x 150	150 x 150 x 8,5	119
3016 SBS-BW-5T	40 - 5000	2	150 x 150	150 x 150 x 8,5	151
3085 SBS-BW-1T	10 - 1000	0,5	101 x 101	101 x 101 x 9	79

Waga platformowa

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, tryb uśpienia, zerowanie
Wyświetlacz	3 x LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator AC 230 V, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali, terminal z tworzywa, statyw ze stali nierdzewnej
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 10 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Wysokość statywu: 50 cm Klawiatura: numeryczna Terminal zdejmowany Platforma wzmocniona od spodu Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora



Klawiatura numeryczna

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3065 SBS-PF-60/20	0,4 - 60	0,02	40 x 30	51 x 30 x 65	5,1



Wagi platformowe

Waga 3086: Waga 3089:

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, tryb uśpienia, zerowanie, 3089: zliczanie sztuk
Wyświetlacz	3 x LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	3086: Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe 3089: Akumulator 4 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	3086: Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, od góry pokryta warstwą antypoślizgową, podstawa ze stali, terminal z tworzywa, statyw ze stali nierdzewnej 3089: Platforma ważąca z ryflowanej stali malowanej proszkowo, podstawa ze stali, terminal z tworzywa, statyw ze stali
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 20 godz. 3086: Temperatura robocza: od 0 do +40 °C 3089: Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza 3086: Wysokość statywu: 50 cm 3089: Wysokość statywu: 49 cm, statyw składany Klawiatura: numeryczna Terminal zdejmowany Platforma wzmocniona od spodu Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora



3086: wzmocniona, stalowa podstawa



3089: składany statyw



Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxSxW) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3086 SBS-PF-100A1	0,4 - 100	0,01	40,5 x 30,5	51 x 31 x 71	8,4
3089 SBS-PF-100A8	0,4 - 100	0,01	40 x 30	52 x 30 x 80*	7

*Wymiary wagi po złożeniu: 65 x 30 x 17 cm

Waga platformowa

Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), stabilizacja, tarowanie, ważenie kontrolne, zatrzymanie wyniku, zerowanie, zliczanie sztuk, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 28 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, od góry pokryta warstwą antypoślizgową, podstawa ze stali, terminal z tworzywa, statyw ze stali nierdzewnej
Cechy	Jednostki ważenia: kg, lb Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 10 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Wysokość statywu: 70 cm Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Terminal zdejmowany Platforma wzmocniona od spodu Możliwość pionowego przechowywania platformy Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora



Wyświetlacz LCD, podświetlany

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxSxW) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3034 SBS-PF-150	0,05 - 150	0,05	60 x 45	72 x 45 x 90	15,3



Waga platformowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), sumowanie ceny, tarowanie, tryb uśpienia, zerowanie
Wyświetlacz	3 x LED - bardzo jasny, cyfry o wysokości 15 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 3,2 Ah, zasilanie sieciowe
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali, terminal z tworzywa, statyw ze stali nierdzewnej
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 150 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 10 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 7 Wyświetlacze pokazujące: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Wysokość statywu: 64 cm Klawiatura: numeryczna Kontrolka AC informująca o podłączeniu zasilacza Terminal zdejmowany Platforma wzmocniona od spodu Możliwość pionowego przechowywania platformy Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora



Wyświetlacze LED

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3064 SBS-PF-300/50	2 - 300	0,05	60 x 45	70 x 45 x 77,5	10

Waga platformowa



Funkcje	Kalibracja, ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), tarowanie, zerowanie
Wyświetlacz	3 x LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 16 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 4 Ah, zasilacz AC 9 V / 500 mA
Konstrukcja	Platforma ważąca z ryflowanej stali, podstawa ze stali, terminal z tworzywa, statyw ze stali, kółka ze stali
Cechy	Jednostki ważenia: kg Dopuszczalne przeciążenie: 135 % nośności Klasa dokładności: III Czas pracy na akumulatorze: do 120 godz. Temperatura robocza: od 0 do +40 °C Pamięć cen jednostkowych: 3 Wyświetlacz pokazujący: wagę, cenę za kilogram i cenę całkowitą Wysokość statywu: 95 cm Klawiatura: numeryczna, wodoodporna Terminal zdejmowany Platforma wzmocniona od spodu Możliwość pionowego przechowywania platformy Kółka ułatwiające zmianę umiejscowienia wagi Możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora W komplecie klucz płaski do przykręcania śrub



Wyświetlacz LCD, podświetlany na niebiesko



Sprawnie obracające się koła

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3118 SBS-PF-600/100	4 - 600	0,1	60,5 x 45,5	76 x 46 x 117	22



Waga platformowa OHAUS z legalizacją



Funkcje	Ostrzeżenie przed przeciążeniem (sygnał dźwiękowy i graficzny), przyspieszenie grawitacyjne, stabilizacja, sumowanie ceny, tarowanie, ważenie kontrolne, zerowanie, zatrzymanie wyniku, zliczanie sztuk, zmiana dokładności ważenia, zmiana jednostek ważenia
Wyświetlacz	LCD - podświetlany, cyfry o wysokości 25 mm, 3 kolorowe diody kontrolne
Zasilanie	Zasilacz sieciowy z wewnętrznym akumulatorem ołowiowo-kwasowym
Konstrukcja	Platforma ważąca ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali lakierowanej, terminal ze stali węglowej oraz tworzywa ABS, statyw ze stali lakierowanej
Cechy	Waga z legalizacją M Jednostki ważenia: kg, g, lb, oz Dopuszczalne przeciążenie: 125 % nośności Klasa dokładności: III Stopień ochrony: IP65 Czas pracy na akumulatorze: do 100 godz. Temperatura robocza: od -10 do +40 °C Wysokość statywu: 70 cm Wbudowany port: RS232 Klawiatura: wodoodporna Terminal zdejmowany Regulowany kąt nachylenia terminala Platforma wzmocniona od spodu Możliwość pionowego przechowywania platformy Nóżki wkręcane, z regulacją wysokości

INDEX KODÓW

KOD	STRONA
30xx	
3002	13
3003	13
3004	18
3005	22
3006	22
3007	22
3008	22
3009	21
3011	22
3012	22
3015	47
3016	47
3018	30
3019	30
3020	31
3021	31
3022	38
3023	38
3024	41
3034	50
3046	37
3048	40
3049	42
3053	37
3061	12
3062	12
3063	12
3064	51
3065	48
3066	32
3067	33
3069	28
3083	24
3084	24
3085	47
3086	49
3089	49

KOD	STRONA
31xx	
3101	19
3102	19
3103	17
3104	17
3105	17
3106	14
3107	42
3108	25
3109	25
3110	34
3111	34
3112	44
3113	44
3114	16
3115	15
3116	45
3117	46
3118	52
3119	29

KOD	STRONA
39xx	
3998	35
3999	53

Nr kat.	Zakres ważenia [kg]	Podziałka [kg]	Wymiary platformy (DxS) [cm]	Wymiary (DxSxW) [cm]	Waga [kg]
3999 Defender 2200 D22M150BLPL-M	1 - 150	0,02	55 x 42	67 x 42 x 92	19





emaks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Dekoracyjna 3
65-155 Zielona Góra
NIP 9730994070
REGON 080510434

tel.: +48 68 422 73 13
tel.: +48 68 422 73 60
tel. kom: +48 531 800 670
tel. kom: +48 506 060 574
fax: +48 68 422 73 10
e-mail: info@emaks.pl
www.emaks.pl
www.steinbergsystems.de

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc a jedynie informację handlową. emaks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w niniejszym katalogu, bez uprzedzenia. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki, mają charakter wyłącznie poglądowy.

Zdjęcia:
© Romolo Tavani – Fotolia.com #60346543
Urheber: SSilver – Fotolia.com #87693835

Projekt:
Kirill Singer | pl.singercon.com

singercon
concept communications



STEINBERGSYSTEMS.DE

DYSTRYBUTOR